

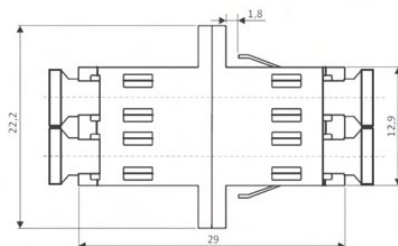


Multimode adaptér LC-LC Duplex

KÓD: KE-LCD-MM

OM1
multimode

OM2
multimode



mechanické vlastnosti

Vnější materiál	plast
Vystředovací pouzdro	keramika (zirkon)
Vložený útlum	< 0,2 dB
Cykly mechanické odolnosti	500
Provozní teplota	-40°C až +80°C

související produkty

KÓD: RAB-FO-X37-SL	Patch panel výsuvný pro 24 x SC-SC, LC-LC Duplex nebo E2000-E2000 adaptérů
KÓD: PIG05-LC-020	Pigtail LC
KÓD: RAB-FO-X04	Kazeta pro 16 svarů
KÓD: F11002	Ochrana svarů