

Patch panel, Kategorie 3, 50xRJ45/u

KÓD: 509020

Cat.3


16
MHz

vlastnosti

- konektorovací blok LSA
- rychlá a jednoduchá montáž s použitím Krone narážecího nástroje
- slouží k připojení hlasových služeb z páteřních telefonních rozvodů do strukturované kabeláže
- umožňuje přenos všech analogových a digitálních hlasových protokolů mimo IP telefonii
- zaručuje šířku pásma 16 MHz
- určený pro montáž do 19" rozvaděčů
- integrovaný zadní kabelový management

použití

- primární (kampus), sekundární (vertikální kabeláž), terciární (horizontální kabeláž)
- IEEE 802.3: 10Base-T
- ISDN

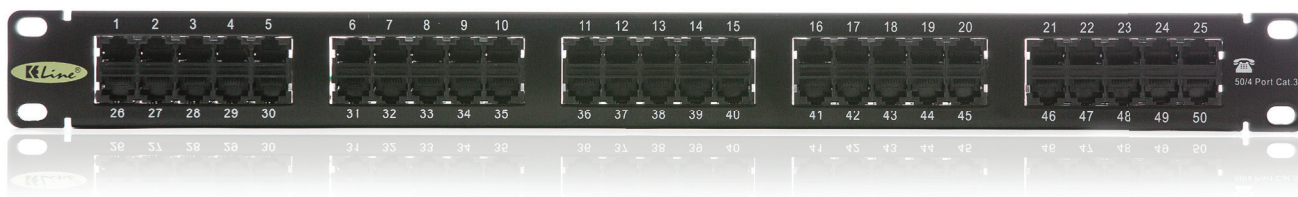

konstrukce

Výška	1U (44,5 mm)
Šířka	19" (482,6 mm)
Hloubka (včetně kabelového managementu)	125 mm
Materiál	ocel
Barva	černá RAL9005
Povrch	strukturovaný, matný

mechanické vlastnosti

Vhodný pro montáž na kabely s plným jádrem	od 0,41 do 0,64 mm (od AWG 26 do AWG 22)
IDC kontakty	poniklovaná fosfor-bronzová slitina
Materiál kontaktů	fosfor-bronzové pozlacení s 50 μ zlata
IDC reterminace	min. 20
Cykly zapojení / rozpojení RJ45	min. 750

elektrické vlastnosti

Proudové zatížení	1,5A max
Izolační odpor	500 MΩ min
Elektrická pevnost	750V AC, 60Hz 1min
Kontaktní odpor	100 mΩ max

související produkty

KÓD: SYKFY50	Kabel SYKFY, 50x2x0,5
KÓD: KEJ-C3-U-BK	Keystone modul, Kategorie 3, RJ12/u