


Multimode adaptér ST-ST

KÓD: KE-ST-MM

OM1
multimode

OM2
multimode

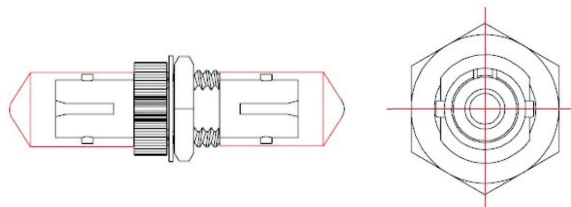

mechanické vlastnosti

Vnější materiál	zinková slitina
Vystředovací pouzdro	fosfor / bronz
Vložený útlum	< 0,2 dB
Cykly mechanické odolnosti	500
Provozní teplota	-40°C až +80°C

související produkty

KÓD: RAB-FO-X05-SL	Patch panel výsuvný pro 24 x ST-ST nebo FC-FC adaptérů
KÓD: PIG05-ST-020	Pigtail ST
KÓD: RAB-FO-X04	Kazeta pro 16 svarů
KÓD: F11002	Ochrana svarů