

# Keystone modul RJ45, Cat.6A /Class EA

10  
Gigabit

Cat.6A  
system

500  
MHz

P/N: KEJ-CEA-S-10G



Odstraňte min. 75 mm pláště instalačního kabelu. Stínící opletení kabelu resp. přiložený drát kabelu naviňte dozadu na plášť kabelu. *Poznámka: IDC kontakty jsou vhodné pro vodiče 22-26 AWG.*



Páry instalačního kabelu vložte do konektorovací vložky.




Jednotlivé žily párů uložte do správné pozice podle barevného kódování (T568A/T568B)



Odstraňte přečnívající žily párů. Konce žil nesmí přečnívat více než 0,5 mm.



Vložte konektorovací vložku do těla modulu tak, aby šipky na vložce i na modulu byly ve stejném směru.

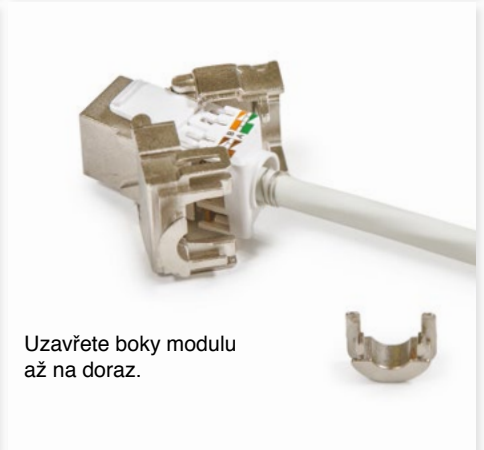

Uzavřete boky modulu až na doraz.



Přiložený drát okolo pláště kabelu zabezpečí 360° stínění. Zatlačte stínící zarážku směrem ke kabelu.



Stínící zarážku upevněte plastovou stahovací páskou.