


Serverový 19" rozvaděč rozebíratelný RZA,



vlastnosti

- rozvaděč se sešroubovaným skeletem s krytím IP20
- částečné nebo úplné rozložení rozvaděče umožňuje jeho instalaci i v těžko přístupných prostorech
- odnímatelná a uzamykatelná zadní stěna a bočnice (standard)
- posuvné přední, středové a zadní vertikální lišty
- rám a všechny oddělitelné části propojeny zemnicími kabely
- kabelové vstupy, kryté vylamovacími záslepkami, se nacházejí na zadní stěně, ve střeše a v podlaze rozvaděče
- otvory pro montáž ventilačních jednotek, kryté vylamovacími záslepkami, se nacházejí ve střeše a v podlaze rozvaděče
- nivelační nožičky (standard)
- možnost doobjednání koleček RAX-MS-X81-X1 nebo podstavce s filtrem RAB-PO-XXX-XN, RAC-PO-XXX-XN
- možnost doobjednání stabilizačních opor RAX-SS-X04-X1 (platí jen pro rozvaděče s podstavcem)
- možnost přestavení vertikálních lišt z 19" na 21" nebo 23"
- protiprachový kartáč na utěsnění využitého kabelového vstupu (1ks)
- sada šroubů M6 s plovoucími maticemi (16ks)

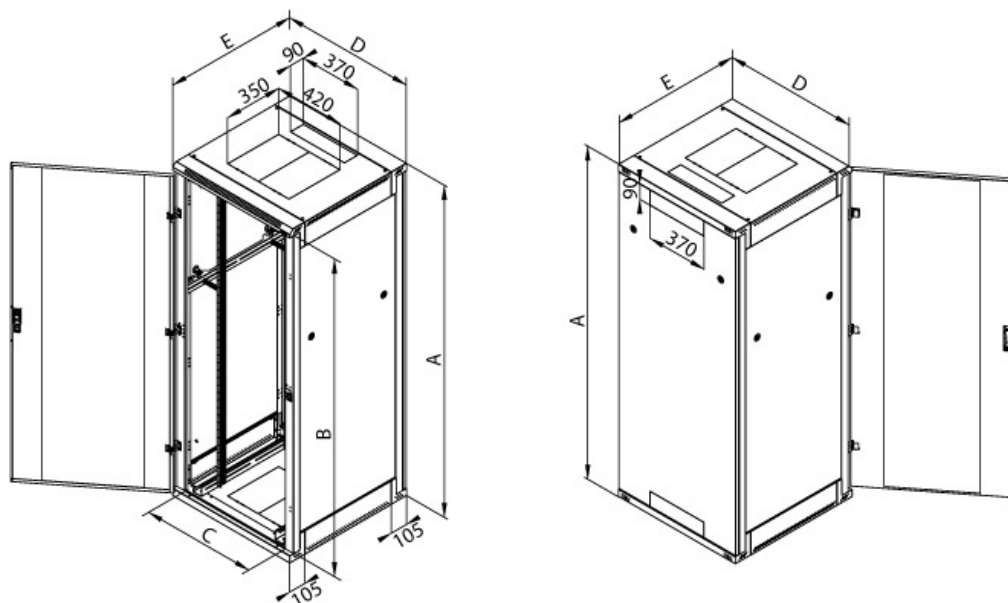

Barva

černá RAL9005

Povrch

strukturovaný, matný



šířka 800 mm, hloubka 1000 mm

- jednokřídlé přední perforované dveře s propustností vzduchu 80 %

42U

KÓD: **RZA-42-L81-BAY-A1-OZA**

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	hmotnost (kg)	nosnost (kg)
1970	1868	687	800	1000	105,8	400



šířka 800 mm, hloubka 1000 mm

- jednokřídlé přední dveře s bezpečnostním tvrzeným kouřovým sklem

42U

KÓD: **RZA-42-A81-BAY-A1-OZA**

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	hmotnost (kg)	nosnost (kg)
1970	1868	687	800	1000	110,8	400

související produkty

KÓD: RAB-PO-X81-XN	Podstavec 800 mm x 1000 mm
KÓD: RAX-MS-X81-X1	Sada koleček
KÓD: RAB-SS-X01-X1	Výklopné stabilizační opory