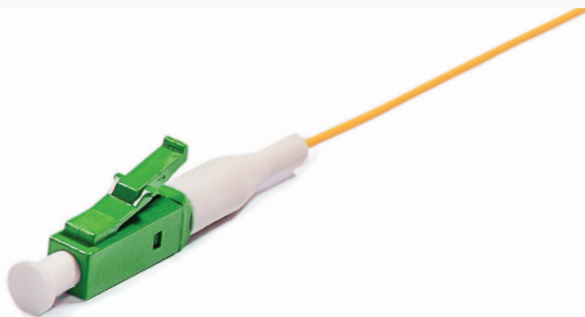


Pigtail LC/APC

KÓD: **PIG09-LCA-020**

OS2 singlemode 9/125 μm (ITU-T G.652.D)

OS2
singlemode


mechanické vlastnosti

| Konektor LC/APC | singlemode OS2 |
|---|--|
| Typ leštění | APC |
| Tlumení odrazu | > 65 dB |
| Vložený útlum | 0,15 dB (typical) |
| Délka | 2 m |
| Materiál pláště | LSOH bezhalogenová sekundární ochrana 900 μm EASYSTRIP |
| Materiál ferule | keramika (zirkon) |
| Průměr ferule | 1,25 mm |
| Provozní teplota | -20 °C až +60 °C |
| Vnější průměr | 900±5 μm |
| Poloměr ohybu (statický) | 10 x 0,9 mm |
| Útlum při 850 / 1300 nm (dB/km) | - |
| Útlum při 1310 / 1383 / 1550 nm (dB/km) | ≤ 0,4 / ≤ 0,4 / ≤ 0,4 |
| Šířka přenos.p. 850 / 1300 nm (MHz.km) | - |

súvisiace produkty

| | |
|---------------------------|--|
| KÓD: RAB-FO-X37-SL | Patch panel výsuvný pro 24 x SC-SC, LC-LC Duplex nebo E2000-E2000 adaptéry |
| KÓD: KE-LCDA-SM | LC/APC-LC/APC adaptér |
| KÓD: RAB-FO-X04 | Kazeta pro 16 svarů |
| KÓD: F11002 | Ochrana svarů |