

Patch panel KOMPAKT, Kategorie 6, 24xRJ45/u

KÓD: 606059

1
Gigabit

Cat.6


250
MHz

vlastnosti

- duální konektorovací blok 110 / LSA
- rychlá a jednoduchá montáž s použitím 110 nebo Krone narážecího nástroje
- umožňuje přenos všech vysokorychlostních protokolů až po 1000BASE-T
- zaručuje šířku přenosového pásma 250 MHz
- není chráněný stíněním vůči elektromagnetickému rušení
- určený pro montáž do 19" rozvaděčů
- integrovaný zadní kabelový management

použití

- primární (kampus), sekundární (vertikální kabeláž), terciární (horizontální kabeláž)
- IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T
- IEEE 802.5 16 MB; ISDN; FDDI; ATM

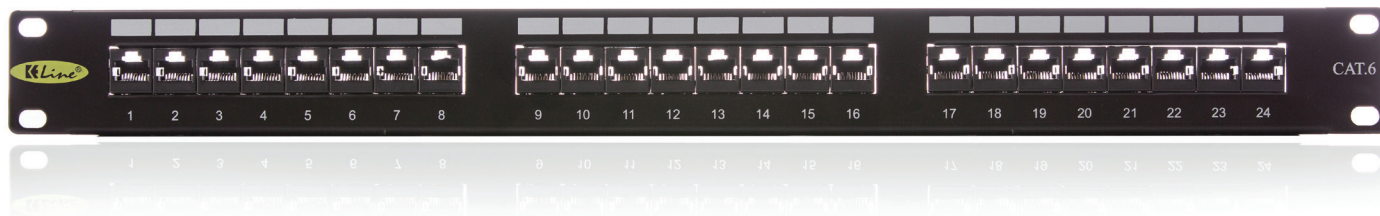

konstrukce

Výška	1U (44,5 mm)
Šířka	19" (482,6 mm)
Hloubka (včetně kabelového managementu)	115 mm
Materiál	ocel
Barva	černá RAL9005
Povrch	strukturovaný, matný

mechanické vlastnosti

Vhodný pro montáž na kabely s plným jádrem	od 0,51 do 0,64 mm (od AWG 24 do AWG 22)
IDC kontakty	poniklovaná fosfor-bronzová slitina
Materiál kontaktů	fosfor-bronzové pozlacení s 50 μ zlata
IDC reterminace	min. 20
Cykly zapojení / rozpojení RJ45	min. 750

elektrické vlastnosti

Proudové zatížení	1,5A max
Izolační odpor	1000 MΩ max
Elektrická pevnost	750V AC, 60Hz 1min
Kontaktní odpor	100 mΩ max

související produkty

KÓD: KEJ-C6-U-TL	Keystone modul, Kategorie 6, RJ45/u
KÓD: 601140-UP + KEJ-C6-U-TL(2)	Zásuvka Modulo50, Kategorie 6, 2xRJ45/u
KÓD: 601120-UP + KEJ-C6-U-TL(2)	Zásuvka Modulo45, Kategorie 6, 2xRJ45/u
KÓD: KE400U23LSOH	Kabel UTP 4x2xAWG23, Kategorie 6, 250 MHz, LSOH
KÓD: KEN-C6-U-xxx	Patch kabel UTP, Kategorie 6, LSOH