

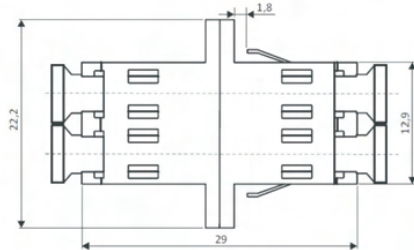


# Singlemode adaptér LC/APC-LC/APC Duplex

KÓD: **KE-LCA-SM**

**OS2**  
singlemode



## mechanické vlastnosti

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Vnější materiál            | plast             |
| Vystředovací pouzdro       | keramika (zirkon) |
| Vložený útlum              | < 0,2 dB          |
| Cykly mechanické odolnosti | 500               |
| Provozní teplota           | -40°C až +80°C    |

## související produkty

|                           |  |
|---------------------------|--|
| KÓD: <b>RAB-FO-X37-SL</b> | Patch panel výsuvný pro 24 x SC-SC, LC-LC Duplex nebo E2000-E2000 adaptérů |
| KÓD: <b>PIG09-LCA-020</b> | Pigtail LC/APC   |
| KÓD: <b>RAB-FO-X04</b>    | Kazeta pro 16 svarů  |
| KÓD: <b>F11002</b>        | Ochrana svarů  |