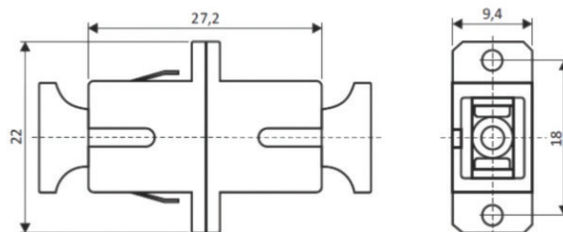


Multimode adaptér SC-SC

KÓD: KE-SC-MM

OM1
multimode**OM2**
multimode

mechanické vlastnosti

Vnější materiál	plast
Vystředovací pouzdro	fosfor / bronz
Vložený útlum	< 0,2 dB
Cykly mechanické odolnosti	500
Provozní teplota	-40°C až +80°C

související produkty

KÓD: RAB-FO-X37-SL	Patch panel výsuvný pro 24 x SC-SC, LC-LC Duplex nebo E2000-E2000 adaptérů
KÓD: PIG05-SC-020	Pigtail SC
KÓD: RAB-FO-X04	Kazeta pro 16 svarů
KÓD: F11002	Ochrana svarů